

מדינת ישראל



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושרותי תחזוקה

מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון : 03 - 5657122

פקס : 03 - 5657123

תאריך: 06 נובמבר 2011

ט' חשון תשע"ב

תיק : אוטובוסים

מס"ד : 16241653

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 11-1653

הנדון: אישור רשום אוטובוס זעיר תוצר פיאת (איטליה) (כינוי מסחרי דוקטו) הסבה מרכב מסחרי מבוצעת ע"י מפעל "אלכס אורגינל בע"מ"

באפשרותכם לאשר רישיון לרכב שפרטיו ר"מ הנרשם לאחר ה-11.11.10 ועומדים בדרישותנו לשנה קלנדארית 2011. מפעל "אלכס אורגינל בע"מ" מבצע התקנת מושבים איבזור פנימי, פתיחה והתקנת חלונות צדדיים, מחיצות, ריפודים וכד', רישום הרכב מותנה בהצהרת מפעל "אלכס אורגינל בע"מ" שהנ"ל בוצע כולל כל התיקונים כמפורט בסעיף ז' להלן.

א. פירוט הרכב:

תוצר וארץ הרכבה	:	פיאת (איטליה)
מדגם	:	250EDMFC
כינוי מסחרי	:	DUCATO
סווג (M2)	:	אוטובוס זעיר ציבורי לנסיעות מיוחדות (624)
רוחק סרנים	:	403 ס"מ
מספר סרנים	:	2
מספר גלגלים	:	4
מידת צמיגים	:	225/75/R16C(116/118R) או 215/75R16C(116/114R)
הנעה	:	4X2
משקל כללי	:	3995 ק"ג
מספר נוסעים פרט לנהג	:	13 +מדריך או מלווה

ב. הערות:

1. אין לאשר נוסעים בעמידה ויש לציין זאת ברשיון הרכב.
2. המושב שליד הנהג משמש כמושב רגיל לכל נוסע.
3. יש לקבל היתר ההפעלה מטעם המפקח על התעבורה.
4. **הבהרות:**

- א. דלת השירות משמשת דלת ההזזה, כאשר דלת קדמית ימנית משמשת את הנוסע היושב ליד הנהג.
- ב. מושב המדריך או המלווה משמש המושב המתקפל הממוקם אחרי פתח דלת ההזזה. למושב המדריך מותקנות שתי משענות יד (מימין ומשמאל).
- ג. ביטול מושב מדריך יחייב התקנת מעקה/מחיצה אחרי דלת ההזזה, לרבות ידית אחיזה לפני המחיצה. במקרה זה ניתן לשנות סיווג האוטובוס ל-זעיר פרטי (640) או זעיר ציבורי (622).

ג. תנאים והגבלות:

- 235 – ברכב מותקנת דלת בהפעלה חשמלית.
- 120- ברכב מותקנת מדרגה נשלפת חשמלית תוצרת אלכס אורגינל.

הערה:

דלת ההזזה המשמשת כדלת שירות, ניתן להתקינה עם או בלי מנגנון הפעלה חשמלי. אם מותקן יש לציין ההגבלה 235 לעיל.

- ד. מידות ומשקלות הרכב:
בהתאם לשרטוט וחישוב חלוקת משקלות מס' SE-1387, המצורף.
ה. כושר משא של סרנים: קדמי : 2100 ק"ג אחורי : 2400 ק"ג
ו. פירוט המנוע:

תוצר : סופים (איווקו)
דגם : F1CE0481D
מס' צילינד' : 4
קבול צילנד' : 2999 סמ"ק
סוג הדלק : סולר

ז. הערות:

1. יש לוודא ביצוע הדרישות הבאות:



- א. יש להתקין פח האשפה ליד פתח דלת ההזזה.
- ב. הגבלת פתיחת החלונות עד למידה של 15 ס"מ בלבד למנוע הוצאת מרפקי ידיים החוצה.
- ג. זמזום נסיעה לאחור.
- ד. שילוט כללי ברכב (איסור עישון, מקום פתחי חירום ואופן הפעלתם).
- ה. מראה פנורמית מעל למושב הנהג דרכה יוכל לראות הנהג את כל הנוסעים, והצמדתה לתקרה.
- ו. המטפה לכיבוי אש יותקן ליד פתח דלת ההזזה.
- ז. ערכת עזרה ראשונה אוטובוס.
- ח. התקנת ריפוד בתקרה הפנימית של פתח הכניסה / יציאה.
- ט. התקנת מעקה מאחורי מושב הנהג עם שרוול גומי ריפוד בחלקו העליון.
- י. התקנת מאחו אנכי כך שהמירווח בין הידית לדופן יהיה 4 ס"מ בלבד.
- יא. התקנת מדרגה נשלפת חשמלית, בדלת ההזזה.
- יב. התקנת וילונות.
- יג. התקנת המושבים כך ש- "רוחק ברכיים" בין המושבים יהיה 68 ס"מ לפחות.

2. באוטובוס מדגם זה מותקנים מושבים תוצרת אלכס אורגינל עם חגורות בטיחות אנרטיות בכל המושבים, כאשר במושבים הצמודים לדפנות - חגורות משולבות, ובכל המושבים האחרים (מרכזיים) - מותניים או משולבות.
דגם זה עבר בדיקת מעבדה מוסמכת של מכון המתכות, תעודה מס' 6521/11 מ-6.11.11.


בברכה,
נתן מלמד
סגן ראש תחום תקינה

העתקים: אלכס אורגינל בע"מ

אלכס אוריגינל 972 9 8855442
 רח' המלאכה 16 אזור התעשייה קריית ספיר (אזה"ת החדש), ת.ד. 8521 נתניה 42504
 http://www.alex-original.com סל': 09-8855441
 E-mail: info@alex-original.com פקס': 09-8855442

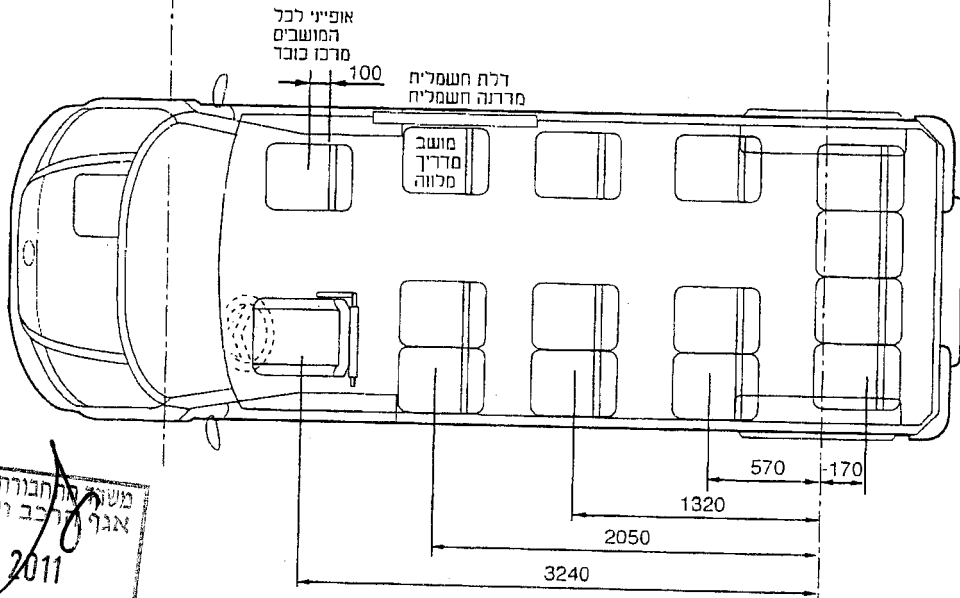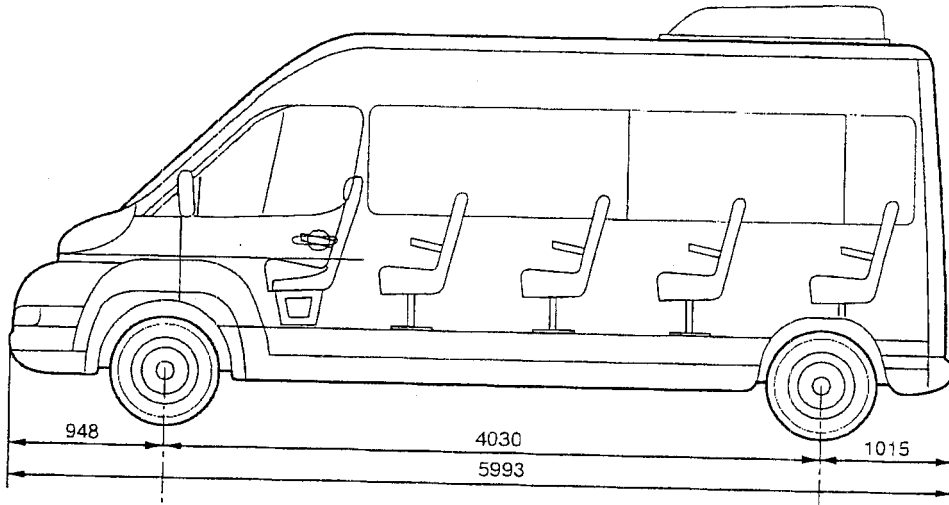

משרד החברות והמסחרות בדרכים
 אגף תחבורה ושרותי החזוקה
 -6.11.2011
 מחלקת תעלולה

טבלת חלוקת עומסים על הסרנים

תאור	מרחק מסרן אחורי	עומס על סרן קדמי	עומס על סרן אחורי	משקל כולל
עצמי		1620	1260	2870
נהג + נוסע	3240	114	28	142
נוסעים - 3	2050	108	105	213
נוסעים - 3	1320	70	143	213
נוסעים - 3	570	30	183	213
נוסעים - 4	-170	-12	296	284
סה"כ		1930	2015	3935
משקל מורשה		2100	2400	3995

נושא: פיאט דוקטו MAXI נוסעים: נהג + 13 נוסעים + מדר' / מלווה	קנה מידה: ללא
מס' ערמום: SE-1387(-)	תאריך: 03.11.11
מס' שילדה: ZFA25000002051208	חתימה: