

מדינת ישראל

משרד התחבורה

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה

אגף הרכב ושרותי תחזוקה

מחלקת תקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון: 035657122

אל: משרדי הרישוי המחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש.

תאריך: 23 פברואר 2011

י"ט אדר א תשע"א

תיק: גרורים ונתמכים

מס"ד: 14500850

הוראה מס' 11-0850

הנדון: רישום ורישוי גרור מתוצר ישראל מטל בע"מ (ישראל).

1. פרטים כלליים:

תוצר - ישראל מטל בע"מ / ארץ ההרכבה - ישראל / שנה קלנדארית - 2011							
סוג הבלמים	מס' סוג (*)	מס' מ"מ	מידות צמיגים	משקל (כולל ק"ג)	שרות	עזר	דגם
מכני	קטגוריה 02	2/1	195R14C, 185R15C, 185R14C, 185R13C, 175R14C 175R13C	1300	דחיפה ביצול		י.ש.ע. 8 גרור פתוח (450) גרור סגור (460)
(*) - ארגז פתוח בדגם זה יכול להופיע עם כסוי ברזנט או מחומר דומה. השלד של הכיסוי ניתן לפרוק לפי הצורך (ראה סעיף 6).							
(**) - משקל העצמי של גרור פתוח - עד 433 ק"ג, גרור סגור - עד 650 ק"ג.							

2. מידות הגרור (מ"מ):

מידה בסיסית							פירוט
3130	3010	2880	2760	2630	2510	2380	רוחק סרנים
1630	1510	1380	1260	1130	1010	880	שלוחה אחורית
4840	4600	4340	4100	3840	3600	3340	אורך כולל
3500	3250	3000	2750	2500	2250	2000	אורך ארגז/משטח
1520	1640	1780	1950	2140	2250	2000	רוחב ארגז עד
2300							רוחב כולל עד
- (ראה סעיף 6.3)							גובה
1230							אורך יצול

3. פרטים נוספים:

- ציוד הרכב - בהתאם לתקנות התעבורה ודרישות חובה.
- דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון התקנים הישראלי. תעודת בדיקה מס' 8013108167 מ-23.05.00 כולל עדכון מס' 8413219157 מיום 15.06.04 ועדכון מס' 8613230926 מיום 11.09.06 ועדכון מס' 8713205178 מיום 12.02.07.
- שאר פרטי הגרור בהתאם לשרטוט מס' 15.0/11 (מצ"ב).
- מקום המצאם של סימני ההיכר: **טבלת הזיהוי** - צמודה לשלדה/ארגז, חלק קדמי ימני.

מס' שלדה - טבוע מקורית, על היצול, חלק עליון או ליד הטבלה.

4. זיהוי רכב לפי מספר השלדה (דוגמה):

1-3	4	5	6-7	8	9	10	11	12-14	15-17
KG9	2	P	08	B	0	B	K	018	001
תוצר ישראל	משקל כולל מעל 750 ק"ג	סוג המרכב	קוד לדגם: י.ש.ע. 8	סוג סרנים ובלמים	0=א.פתוח 2=א.סגור	שנת 2011	ללא משמעות	קוד יצרן	מספר רץ

5. מידע ודרישות נוספות לרישום הגרור:

חובת קיום/התקנת פריטים הבאים:

- אורות ומחזירי אור, אמצעי רתום וחיבורי חשמל (13 פנים) - בהתאם לתקנות התעבורה ודרישות משרדנו.
- מראות עזר נוספות ברכב הגרור עד לפחות למידת רוחב הגרור (לפי הצורך).

6. תנאי הרישון:

6.1 (602) הגרור ייגרר ע"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו הכולל המותר - 2496 ק"ג לפחות.

6.2 (604) רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל- 20 ס"מ מכל צד.



6.3 (628) גרור עם ארגז פתוח ניתן לרשום: עם או בלי כיסוי. גובה הגרור עם כיסוי לא יעלה על רוחב חוץ של צמיגים.

בברכה

מהנדס סעד עומרי
מרכז בליה תקינה

העתק: יצרן הגרור,

לוטה: שרטוט מס' 15.0/11

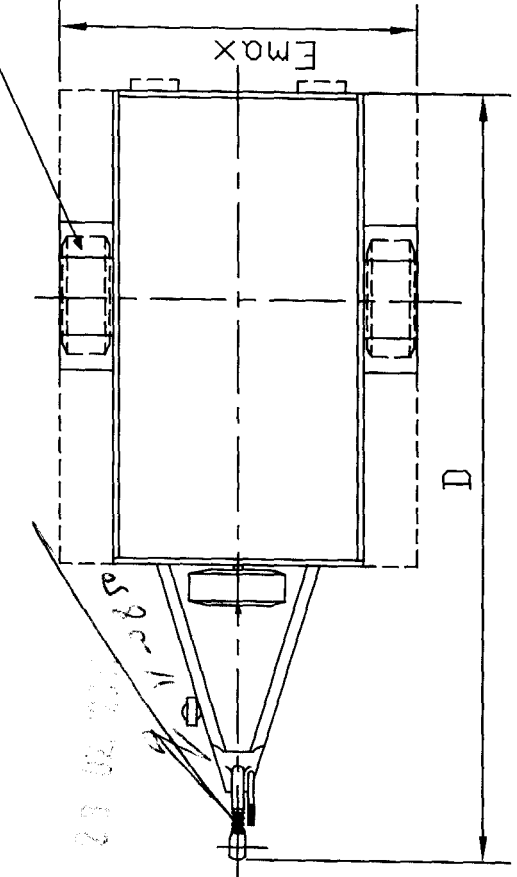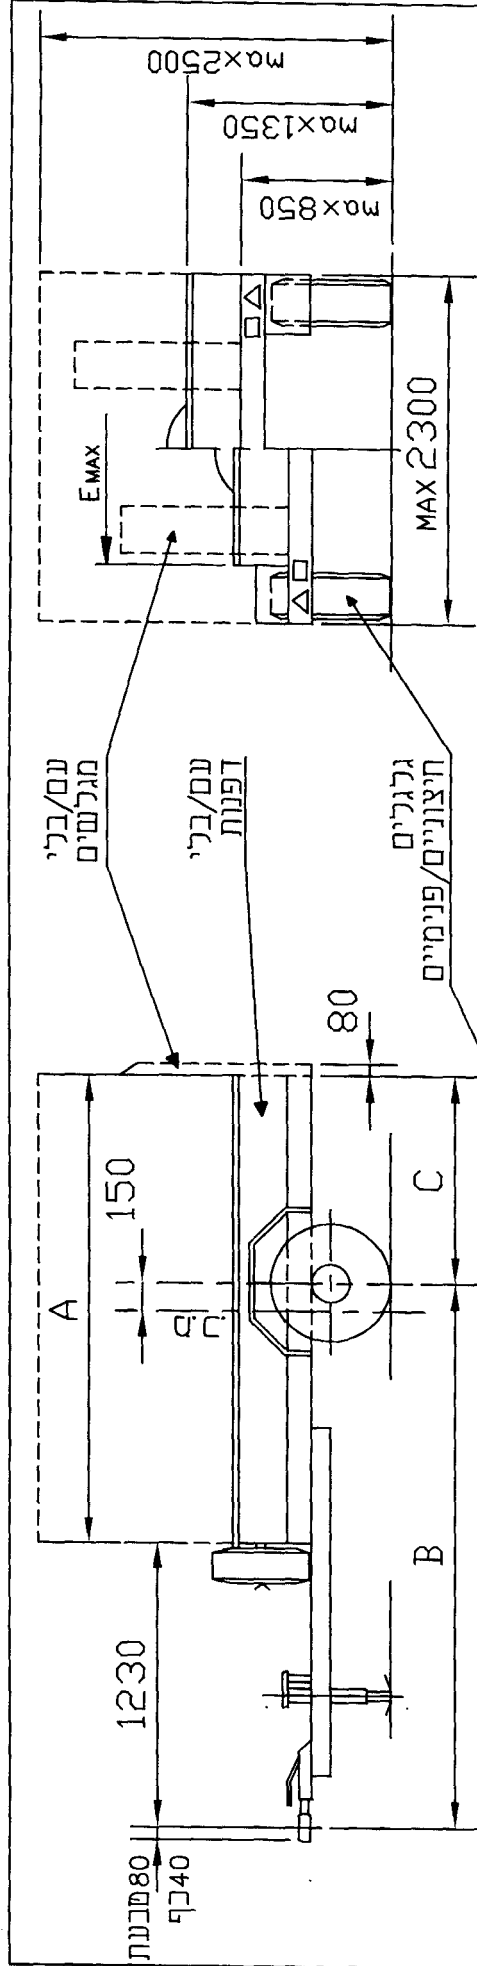

מידות אורך אפשריות לגודר

7	6	5	4	3	2	1	סימון המידה
3500	3250	3000	2750	2500	2250	2000	-A אורך ארוגו
3130	3010	2880	2760	2630	2510	2380	-B רוחק סרנים
1630	1510	1380	1260	1130	1010	880	-C ש'לוחה אחורית
4840	4600	4340	4100	3840	3600	3340	-D אורך כ'ל'י
1520	1640	1780	1950	2140	2250	2000	-EMAX רוחב תא המ'סנן

צ'מ'י'ג'ים:
 175R14C א'ן 185R13C א'ן 175R13C
 185R15C א'ן 195R14C א'ן 185R14C
 סר'נים:
 AL-OK B1200-5 א'ן A1300 א'ן FAD
 KNOTT VGB13 א'ן

סיבולת כ'ל'ית +50

מ'ס' ש'ר'ט'ו'ת: 15.0/11	מ'ס' ג'ודר י'ש'ע 8 - ש'ר'ט'ו'ת ל'ר'י'ש'וי	ש'ם:	ג'ודר י'ש'ע 8
ח'ת'י'מה	ש'ם	מ'ה'ד'ורה	1
18.01.11	א'ס'י	ש'ר'ט'ו'ת	1
18.01.11	א'ס'י	ב'י'נ'ך	1
18.01.11	י'ש'ר'א'ל	י'ח' מ'יד'ה:	1
		מ"מ	1
		א'י'ש'ר	1
		ת'א'ר'י'ך	10/09/06
		ה'וס'פ'ת ר'ש'י'מ'ת סר'נים	1
		א'י'ש'ר	
		ת'א'ר'י'ך	
		מ'ס' ת'א'ר'י'ך	

י'ש'ר'א'מ'ט'ל ב'ע"מ

ע'בו'ד'ו'ת מ'ח'כ'ת, מ'רכ'ב'ים ו'נג'ר'ים ל'רכ'ב
 ר'ח י'וח'זן ה'ס'נ'ל'ר 18, כ'פ"ס 09-765571 פ'ק'ס: 09-7655029