

מדינת ישראל

תאריך : ח' כסלו תשע"ג
22 נובמבר 2012
תיק : עגם בע"מ
מס"ד : 25302457

משרד התחבורה
לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה
רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון 03-5657272

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 12-2457

הנדון: אישור רישום נתמך תוצר "עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)

דגם ע.ג. 1604 א' 1604

סמך: הוראה מס' 12-0098 מבוטלת בזאת.

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2012.

א. פרטי רכב כלליים:

2012		שנה קלנדארית:			תוצר וארץ הרכבה: "עגם מוסכים ונגררים בע"מ" (ישראל)		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות) דגם סרנים	מס' גלגלים	מס' סרנים	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סווג רכב	דגם הרכב
			אחורי	פין גרירה	כללי		
בהתאם לשרטוטי היצרן מס' 1604-01/12 א ו-1604-01/12 המצ"ב	6	3	24000	12000	36000	נתמך למכולה (536)	ע.ג. 1604 א'
						נתמך פתוח (530)	ע.ג. 1604
מערכת הבלמים (עונה לדרישות התקן האירופאי)							
שרות:			מערכת אוויר מלא			עזר (חנייה) בטחון:	
בלם עצמאי							

ב. פירוט מספר שלדה:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KG9	S	S/F/P	6	G	3	E	C	A	007	123						
תוצר הרכב ישראל	סוג הרכב	סוג מבנה	קוד משקל כולל	קוד מתלה וסרן	מס' שורות סרנים	קוד דגם	שנה קלנדארית 2012	קוד דגם (השלמה)	יצרן הרכב "עגם"	מספר רץ						

ג. פירוט קודים במספר השלדה:

7	6	5	4	הספרה נושא
קוד מתלה וסרן	קוד משקל כולל	סוג מבנה	סוג הרכב	
A - אוויר אחר	מעל - עד	ארגז	S - נתמך	קוד סימון
B - מכני אחר	10000-3500	משטח	T - גרור	
C - אוויר B.P.W	20000-10000	מיכל	A - גרור	
D - מכני B.P.W	30000-20000	מגבה נוע	הנגרר	
E - אוויר R.O.R	40000-30000	רכינה	ע"י	
F - מכני R.O.R	44000-40000	שלדי	טרקטור	
G - אוויר S.A.F	44000 מעל	ציוד כבד		
H - מכני S.A.F		מהפך ברזל		
		דולי		
		עבודה		
		סוג אחר	X	

ג. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוטי היצרן מס' 1604-01/12 א ו-1604-01/12 המצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ד. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ה. תנאי הרשיון:

קוד	תנאים והגבלות
*118	רשאי להוביל מכולה של 40 פיט או שתי מכולות של 20 פיט.
84	מצויד במתלה אוויר.

הערה: יירשם ברישיון הנתמך בו מותקנים מנעולי ההצמדה להובלת מכולות בלבד.

ו. הערות:



1. נתמך מדגם 1604 א' יכול להופיע עם או בלי 4 מגרעות בשלדה. נתמך בעל המגרעות רשאי להוביל גלילי פח בהתאם לטבלת תרשים העמסה (שרטוט היצרן מס' 1604-01/12 א המצ"ב). יש לוודא הצמדת טבלה עם תרשים ההעמסה לשלדת הנתמך במקום בולט לעין. יש לרשום בתנאים והגבלות: "רשאי להוביל גלילי פח בהתאם לתרשים ההעמסה המוצמד לשלדת הנתמך".
2. ניתן להרכיב ארגז סגור/פתוח או ארגז קירור. במקרה זה יש לקבוע סיווג הנתמך בהתאם ולציין זאת ברישיון הנתמך.
3. נתמך זה יכול להופיע עם או בלי מנוע-גנראטור. אם כן, יש לציין זאת ברישיון הנתמך. תוספת מנוע-גנראטור אינה משנה את הישוב חלוקת המשקלות.
4. טבלת הזיהוי תוצמד לארוכת המסגרת הימנית בחלקה הקדמי של השלדה.
5. מסי השלדה יוטבע סמוך לטבלת הזיהוי בתוספת סימני ההיכר של היצרן משני צידי ההטבעה.
6. דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודות מס' ב/102857 מיום 16.03.2010 ודו"ח הרחבת הדגם מס' ב/122784 מיום 15/11/2012.

רצ"ב: שרטוטי היצרן מס' 1604-01/12 א ו-1604-01/12.

מהנדס מקסים טבל
מרכז מפרטי רכב משא,
גרורים ונתמכים

העתקים: יצרן רכב
תיק

Shod

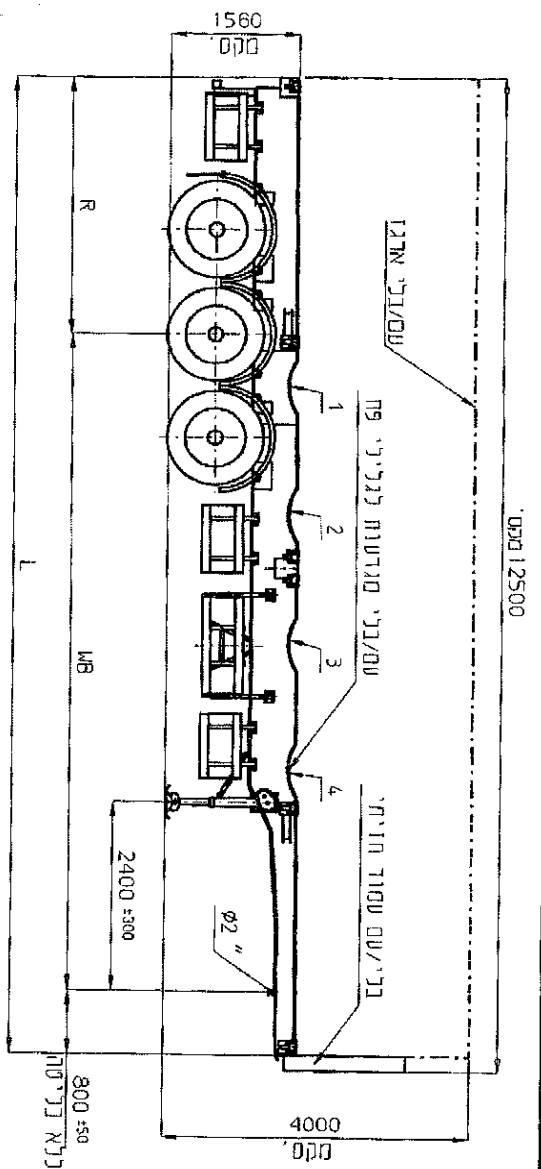


12-2457 תוכנית חלוקת אר"י

חלוקת אר"י

1	2	3	4
110 13			110 13
110 13		110 7.5	110 7.5
110 9	110 9	110 7.5	
110 9	110 9		110 9
110 9	110 7.5	110 7.5	110 7.5

חלוקת אר"י


כ"ס	א"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ
1	5500	19665	10835	11955	12000	
2	36000	19665	10835	11955	12000	
3	36000	19665	10835	11955	12000	

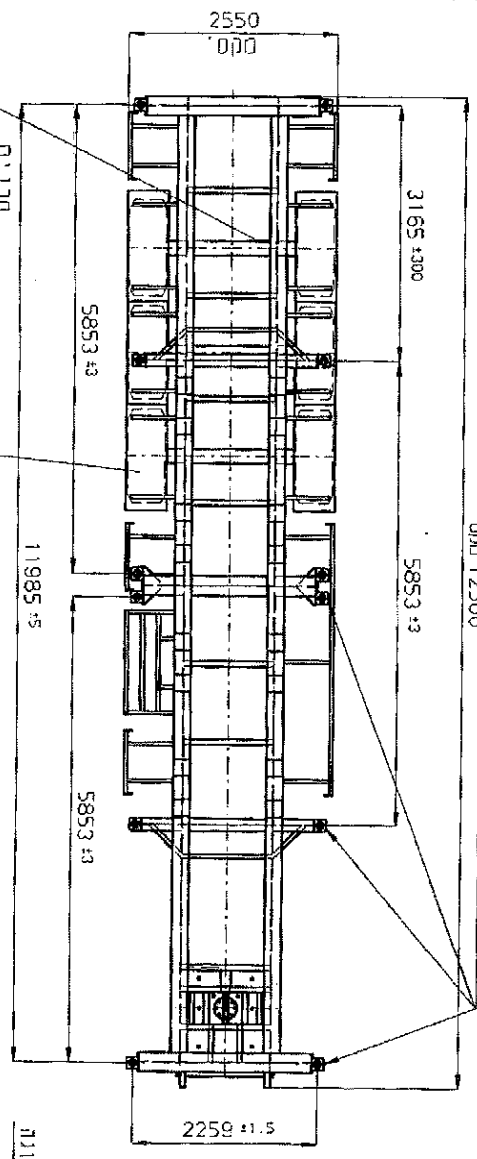

- SAF SK RB 9022K
- SAF SK RS 9042
- SAF B19-22K01
- SAF BL9-22K01
- ROR TM/S2250/Q
- ROR TM/X22510/Q
- ROR LMS/S93100MX
- ROR LMS/S93100MX

- 385/65R22.5 (160J)
- 425/65R22.5 (165K)
- 445/65R22.5 (169K)

ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10
10	11	11	10	11	11	10



ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ	ק"מ
8350	3250	12400				
8220	3180	12200				
7970	3080	11850				