

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657272

תאריך : כ"ז כסלו, תשע"ו
 9 דצמבר, 2015
 תיק : איווקו כללי
 מס"ד : 03910515

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 15-3031

הנדון: אישור רישום רכב משא תומך תוצר - איווקו (גרמניה/ספרד) דגמים: 440S33/36/50/46 T/P

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015.

א. פרטי רכב כלליים:

2015		שנה קלנדארית:		איווקו - (גרמניה/ספרד)		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	כושר משא של הסרנים [ק"ג]		סוג תא נהג (מס' נוסעים)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב	
		אחוריים	קדמי					
315/80R22.5 (150/156L) 315/70R22.5 (150/156L) 315/60R22.5 (154/148L) 385/65R22.5 (158L)* 385/55R22.5 (158L)*	4x2		11500	7500	עם או בלי תא שינה (נהג + 1)	משא תומך (270)	F2BFA601D*	440S33T/P*
	2 סרנים 6 גלגלים						F2CFE611B	440S36T/P
							F3HFE611B	440S50T/P
							F3GFE611B	440S46T/P
הרכב אושר לפי תעודת WTA מס' e3*2007/46*0135 (מונע דיזל) או e3*2007/46*0104 (מונע גט"ד) (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב) הערה: * דגם רכב זה מונע גט"ד CNG. ** צמיגים אלו מאושרים להרכבה בסרן קדמי בלבד.								

ב. מיקום התקנת גלגל חמישי (צלחת הגרירה):

דגם	רוחק סרנים (ס"מ)	365	380
440S33T/P	עם תא בודד	מיקום התקנת צלחת הגרירה (ס"מ)	
440S36T/P	עם תא שינה	43-77	45-77
440S46T/P		40-62	41-77
440S50T/P			
גובה צלחת הגרירה מהקרקע: עד (ס"מ)			
140			
כושר גרירה מינימלי (D) (קילו-ניוטון)			
150			
הערה: * כושר גרירה של גלגל חמישי (ערך Dw) רשום על טבלת זיהוי הצמודה לגלגל החמישי			

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
WJM	M	1V	P או T או U N	H4	X	C או 4	123456				
קוד תוצר הרכב איווקו גרמניה או ספרד	סוג הרכב והנעתו	קוד משקל כולל	קוד הספק מונע	ללא משמעות	ללא משמעות	קוד ארץ הרכבה 4 - גרמניה C - ספרד	מספר רץ				

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג מנוע	מ ו מ נ ט [סל"ד/ג"מ]	ה ס פ ק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צל' [סמ"ק]	מ ס' ציל'	ד ג ס	תוצר
N	גט"ד	1300/1200	243(330)/2000	7800	6	F2BFA601D	איווקו
P	דיזל-	1650/1200	265(360)/2200	8710		F2CFE611B	
U	טורבו	2300/1000	368(500)/1900	12882		F3HFE611B	
T		2150/1050	338(459)/2100	11120		F3GFE611B	

ה. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
חזית ברכב צד ימין מותנת למכסה הקדמי	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, אחרי גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שילדה
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע
משטח בחלקו שמאלי האחורי עליון של המנוע	טבוע מקורית	דגם ומס' מנוע

ו. תנאים והגבלות לרישום ברישיון רכב:

יירשם ברישיון רכב בו צלחת גרירה מותקנת בטווח שלא יחרוג מהמופיע בסעיף ב'.

קוד	תנאים והגבלות
802	מותקן גלגל חמישי תוצר _____ דגם _____
803	המרחק בין מרכז הגלגל החמישי למרכז הסרן האחורי _____ ס"מ (יש לציין מרחק בו מותקנת הצלחת)
814	עד לתאריך 8.10.2015 משקל כולל מורכב עד 40,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שנרשם עד לתאריך 9.10.05
809	משקל כולל מורכב עד 28000 ק"ג בגרירת נתמך בעל סרן אחד
810	משקל כולל מורכב עד 36,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 2 סרנים
815	משקל כולל מורכב עד 38,000 ק"ג לתומך עם מתלה אויר בגרירת נתמך בעל 2 סרנים שמרחק בין הסרנים עולה על 1.80 מ'
811	משקל כולל מורכב עד 42,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל 3 סרנים
812	משקל כולל מורכב עד 43,000 ק"ג בגרירת נתמך בעל שלושה סרנים עם מתלה אוויר להובלת מכולה ימית 40 רגל.
84	מצויד במתלה אוויר.

הערה: * יש לוודא שמשקל כולל מורכב לא עולה על המשקל הכולל המורכב בתווית זיהוי יצרן.

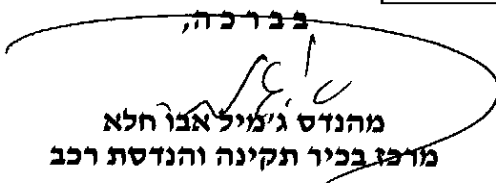
ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הנאים:

- התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC 76/756 + EEC 91/663.
- הקנת הגנה תת - רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מתי" 6234.
- התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226.
- התקנת מדבקה על מיכל אוריאה בגודל 40X60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ט. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2012	12-1212
2013	13-3327

בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא
 מרפז בכיר תקינה והנדסת רכב

העתק: יבואן, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור