

מדינת ישראל



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

תאריך : כ"ו חשוון תשע"ח
15 נובמבר 2017
תיק : נתמכים ונגררים
מס"ד : 26298217

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 17-7113

הנדון: אישור רישום לגרור סגור מגורים תוצר "דטלפס" DETHLEFFS (גרמניה)

באפשרותכם לרשום את כלי הרכב שפרטיו כדלהלן לשנה הקלנדרית 2017:

א. פרטי רכב כלליים:

שנה קלנדרית: 2017		תוצר וארץ הרכבה: DETHLEFFS (גרמניה)				
דגם הרכב	סוג רכב (O2)	משקלים מותרים (ק"ג)			מס' סרנים	מס' גלגלים
EG/CE 001	גרור סגור מגורים (464)	כף ריתום	כללי	סרנים	1	2
		100	1700	1700		
* כינוי מסחרי: 5TT						
Type / variant / version: EG/EC 001 / AC0000 / V0020C30DTH5TT						
הגרור אושר בהתאם לתעודת WVTa מס' e1*2007/46*0046 (יש לוודא שמספר זה מופיע בתווית הזיהוי של היצרן)						

ב. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוט מס' DSE 0817 של יפים אוסיצ'נסקי הרצי"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ג. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ד. זיהוי רכב לפי מספר השלדה:

1-3	4	5-7	8	9	10	11	12-17
WDT	1	5TT	A	K	H	0	XXXXXX
קוד יצרן	מס' סרנים	קוד דגם	מפעל הרכבה	קוד שנת מודל	קוד שנת ייצור	קוד מפעל ייצור	מס' סידורי

ה. תנאי הרישיון:

קוד	תנאים והגבלות
601	ייגרר עי"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו העצמי לצורכי גרירה 2261 ק"ג לפחות.
602	ייגרר עי"י רכב משא בעל משקל כולל מותר 3264 ק"ג לפחות, או לפי כושר הגרירה הרשום ברישיון הרכב הגורר.
604	רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל- 20 ס"מ מכל צד.
-	אין להסיע נוסעים בגרור.

ו. הערות:





- בהתאם לשיבה עם המהנדס הראשי לרכב {מס"ד 10305215 מיום 28.05.2015 ניתן לאשר גרור מגורים אשר עומד בתקינה האירופאית לפי הדירקטיבה EC2007/46 שגובהו המקסימלי עולה על 2.5 מטר}.
- אב-טיפוס של הגרור נבדק עי"י מתי"י - תעודת בדיקה מס' 9713225936 מיום 9/11/2017.
- תווית הזיהוי של יצרן הגרור נמצאת בתוך תא המטען הקדמי של הגרור.
- מס' השלדה של הגרור טבוע מקורית עי"י ארוכת השלדה צד ימין.
- רישום הגרור מותנה בהגשת תסקירים של חשמלאי בודק וטכנאי גז רמה 2 המעידים על תקינות מע' החשמל והגז.

בברכה,
מהנדס שמעון עובדיה

מרכז בכיר תקינה

העתק: יבואן הגרור

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

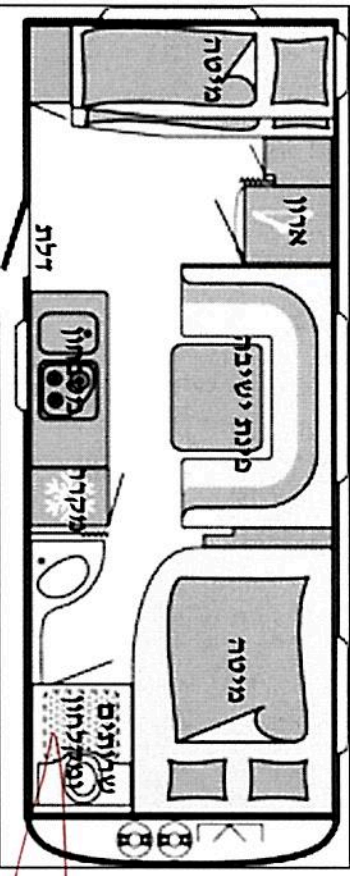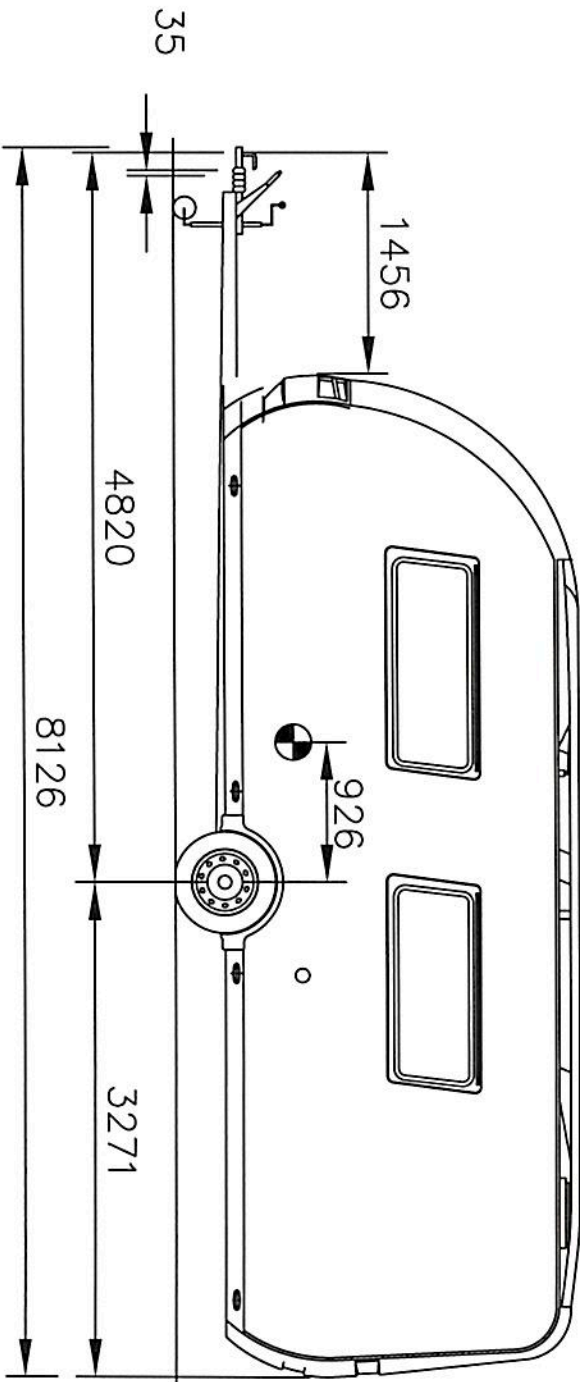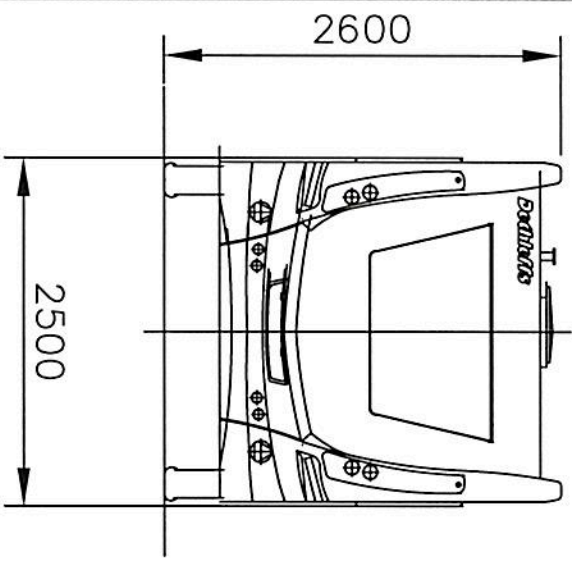

כמות	צמיגים	כמות	סריגים
2	195R14C L1 106L*	1	ALKO DELTA SI-N14-3
	מערבת בלמים בלם דחופה מכלי		כף יתום ובלמים
	כונטר בלימה מידרי עד 1850 ק"מ		ALKO 200V Dc-26.9

*הערה: קוד המולידות והעוסם הרשום הינו המיינסום הנדרש

מספרי טיילדה: WDT15TAKH00000???

Version: V0020C30DTH5TT

תדירות: גרור מגורים חד סרני

ארל ביסטמן הנדסה בנג"ח

קנה מידה 1:50 מ"מ

שנה קניינית 2017

מספר סרטים DSE0817

Commercial name:5TT Variant: ACC0000

דף מס' 1 מתוך 1

סר"כ	סריגים	כף גרידה	כף נצימי	מסנקל תפצים	מסנקל כללי	נתוני יצרן
1440	1415	25		260	210	50
1700	1625	75		1700	1625	75
1700	1700	100		1700	1700	100

תלוקת עומסים