

מדינת ישראל

תאריך : 17 מרץ 2011
 י"א אדר ב תשע"א
 תיק : גרורים ונתמכים
 מס"ד : 14500977

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת תקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון : 035657122

אל : משרדי הרישוי המחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש.
 - יצרן מורשה " גרורי אמון "

הוראה מס' 11-0977

הנדון: רישום ורישוי גרורים תוצר "גרורי אמון", (ישראל).

1. פרטים כלליים:

תוצר הגרור - גרורי אמון / ארץ ההרכבה - ישראל / שנה קלנדארית 2011						
סוג הבלמים	משקל כולל (ק"ג) (**)	מידת צמיגים	מס' סר/גל'	סוג (*) קטגוריה 02	דגם	עזר
						שרות
מכני	2500	195R14C, 155/70R12C, 185R14C(104/102N),	4/2	גרור פתוח (450)	A2500M	דחיפה ביצול

(*) - ארגז פתוח בדגם זה יכול להופיע עם כסוי ברזנט או מחומר דומה. השלד של הכיסוי ניתן לפרוק לפי הצורך (ראה סעיף 6).
 (**)- משקל עצמי לגרור זה 550 ק"ג.

2. מידות הגרור (מ"מ):

מידה בסיסית(מ"מ)						פירוט
3105	3020	2855	2730	2600	2480	רוחק סרנים
1920	1795	1670	1545	1420	1295	שלוחה אחורית
5280	4930	4680	4430	4180	3930	אורך כלי
4000	3250	3500	3250	3000	2750	אורך ארגז
2200	2000	2000	2000	2200	2200	רוחב הארגז עד
2300						רוחב כולל עד
2300						גובה כולל עד
1250	1150					אורך יצול

3. פרטים נוספים:

- 3.1 ציוד הרכב - בהתאם לתקנות התעבורה ודרישות החובה.
- 3.2 דגם אב-טיפוס נבדק ע"י מכון המתכות הישראלי, תעודת בדיקה מס' ב/10937 מיום 08.02.2011.
- 3.3 שאר פרטי הגרור - בהתאם לשרטוט מס' A2500M (מצ"ב).
- 3.4 מקום המצאם של סימני ההיכר: **טבלת הזיהוי** - צמודה על הארגז/שלדה, חלק קדמי ימני.
מס' שלדה - מוטבע, על היצול, חלק קדמי עליון או ליד הטבלה.

4. זיהוי רכב לפי מספר השלדה (דוגמה):

1-3	4	5	6-7	8	9	10	11	12-14	15-17
KG9	2	P	25	D	A	B	A	041	001
מספר רץ	מספר תוצר	משקל כולל מעל 750 ק"ג	קוד לדגם: A2500M	סוג סרנים ובלמים	ללא משמעות	שנת 2011	ללא משמעות	קוד יצרן	מספר רץ

5. מידע ודרישות נוספות לרישום הגרור:

חובת קיום/התקנת פריטים הבאים:

- 5.1 אורות ומחזירי אור, אמצעי רתום וחיבורי חשמל (13 פנים) - בהתאם לתקנות התעבורה ודרישות משרדנו.
- 5.2 מראות עזר נוספות ברכב הגרור עד לפחות למידת רוחב הגרור (לפי הצורך).


6. תנאי הרישון:

- 6.1 (602) הגרור יגרור ע"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו הכולל המותר 4800 ק"ג לפחות.
- 6.2 (604) רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל- 20 ס"מ מכל צד.
- 6.3 (628) גרור עם ארגז פתוח ניתן לרישום: עם או בלי כיסוי. גובה הגרור עם כיסוי לא יעלה על רוחב חוץ של צמיגים.

בברכה,

מהנדס יעזר עומרי
 מרכז בכיר תקינה

לוטה: שרטוט מס' A2500M

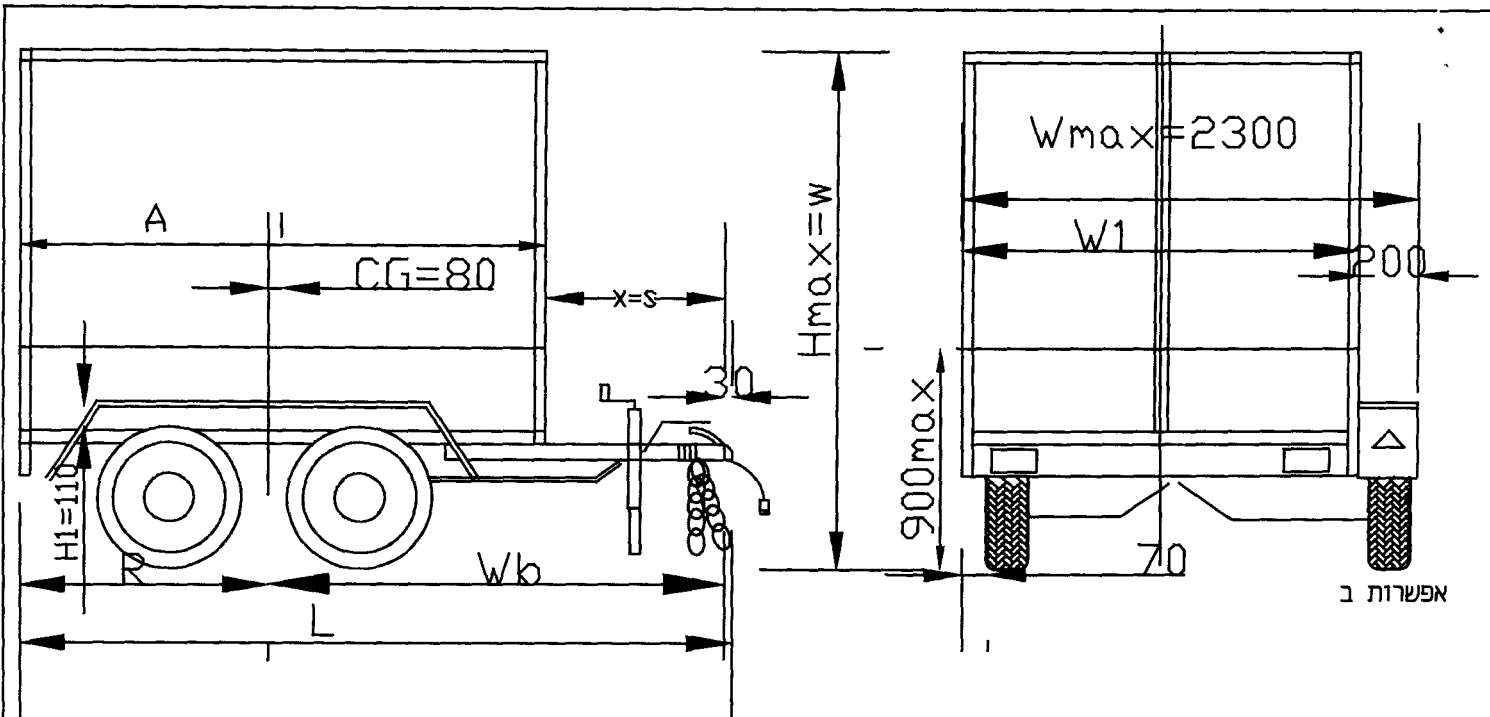

מפרט סרון: [ALKO B1200-5][KNOTT VGB13 H]

דגם כף ריתום [BRADLEY H27MB] [KNOTT KQ 14]
 טוליראנס יצור כללי: ± 50
 צמיגים: (195 R14c) (185 R14c) (155/70 R12c)
 עובי הריתוך כעובי החומר

אפשרות דלת צד
 דגם PUSH PULL

[ALKO B 3000] [KNOTT KF27][HU3ME BRADLEY]

הערה
 אפשרות ריתוך סרון באמצע
 אפשרות עם/ בלי דפנות
 אפשרות לדלתות צדדיות

עד אורך 3750 מ"מ s=1150
 עד אורך 4000 מ"מ s=1250

גרורי אמון טירה
 ת.ד. 1375

11-0977

עומסים חלוקת	כף ריתום	מדכו סרנים	כללי
עצמי תשקל	40	אחורי 510	550
מטען	57	1893	1950
משקל כנף	97	2403	2500
עומס מקסימלי מתוך	100	2500	2500

L	R	Wb	A	W1	שטח ארגון מוקדים מתוך 8.8 מ"מ
3930	1295	2600	2750	2200	6.05
4180	1420	2730	3000	2200	6.6
4430	1545	2855	3250	2000	6.5
4680	1670	3020	3500	2000	7.0
4930	1795	3105	3750	2000	7.5
5280	1920	3330	4000	2000	8.0

מס' קובץ A2500M	הנדון: שרטוט רישוי גרור 2500 ק"ג
קנה מידה 1:30	תיאור הגרור
מס' שרטוט A2500M	הערות
דף 1/1	סוג
עדכו מס' 1	דגם
	גרור פתוח
	גרור 4 גלגלים עם ברקס אנרציאלי
	גרור 4 גלגלים עם ברקס אנרציאלי

מס יצור 5663	שם	חתימה	תאריך
אישר	סאיד		28/10/10
אישר	סאיד		28/10/10

KG92P25DABA041