

מדינת ישראל

משרד התחבורה
 לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
 אגף הרכב ושרותי תחזוקה
 מחלקת התקינה
 רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
 טלפון 03-5657122

תאריך: כ"ח כסלו, תשע"ו
 10 דצמבר, 2015
 תיק: מאן משא כללי
 מס"ד: 02894615

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 15-3022

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - מאן (אוסטריה/גרמניה) דגם TGS 35/37/41.XX0 8X4BB / BL

כלי רכב שפרטיהם ר"מ מאושרים לרישום לשנה קלנדארית 2015.

א. פרטים רכב כלליים:

2015		שנה קלנדארית:			MAN גרמניה/אוסטריה			תוצר וארץ הרכבה:	
מידות צמיגים (קוד עומס ומהירות)	הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים (ק"ג)			סוג תא נהג	סווג רכב (N3)	דגם מנוע	דגם הרכב	
		אחור	קדמי	כללי					
13R22.5 (154/150K) 315/80R22.5 (154/150K) 385/65R22.5** (160K) 315/70R22.5 (154/150K)	8X4	19000	15000	32000	עם או בלי תא שינה	מסחרי	D2066LF68 D2066LF67 D2066LF61 D2676LF26 D2676LF25 D2676LF47 D2676LF46 D2676LF45 D2676LF50 D2676LF49 D3876LF02 D3876LF01 D2066LF81 D2066LF84 D2066LF80 D2066LF83 D2676LF48	TGS 35/37/41.xx0 8x4BB/BL*	
	4 סרנים								
	12 גלגלים								

הרכב אושר לפי תעודת WVTa מס' 0234*2007/46*e4 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

הערות: * הגדרה BL - מתלה אויר, BB - מתלה קפיצים

xx0 - סימון הספק מנוע - 560, 520, 480, 440, 400, 360, 320

** מידת צמיגים זו לסרנים קדמיים בלבד.

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים (ס"מ):

רוחק סרנים (ס"מ)	410	458	480	510	570
מיקום מרכזי כובד עבור (ס"מ)	114-153	128-171	142-188	152-201	170-225

ג. סימני היכר של הרכב:

1 2 3	4 5	6	7 8 9	10	11	12-17
WMA	39 או 37	S	ZZZ	X	M	123456
קוד תוצר רכב MAN	סימון היכר לדגם הרכב	קוד מודל, כינוי מסחרי TGS	קוד ייצור (ללא משמעות)	ללא משמעות	קוד מפעל הרכבה גרמניה - M, G או W אוסטריה - L או Y	מספר רץ

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

ד. פרטי המנוע:

סוג מנוע	מומנט [סל"ד / נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס] קו"ט	קיבול צל' [סמ"ק]	מס' ציל'	דגם מנוע	תוצר			
טורבו-דיזל	1600/930-1400	235(320)/1800	10518	6	D2066LF68	MAN			
	1800/930-1400	265(360)/1800			D2066LF67				
	1900/930-1400	294(400)/1800			D2066LF61				
	1600/930-1400	235(320)/1800			D2066LF81				
	1600/930-1400	235(320)/1800			D2066LF84				
	1800/930-1400	265(360)/1800			D2066LF80				
	1800/930-1400	265(360)/1800			D2066LF83				
	2100/930-1400	324(440)/1800			D2676LF26				
	2300/930-1400	353(480)/1800			D2676LF25				
	1900/930-1400	294(400)/1800			D2676LF47				
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF46						
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF45						
	1900/930-1400	294(400)/1800	D2676LF50						
	2100/930-1400	324(440)/1800	D2676LF49						
	2300/930-1400	353(480)/1800	D2676LF48						
	2500/930-1400	383(521)/1800	D3876LF02						
	2700/930-1400	412(560)/1800	D3876LF01						
					12419				
					15256				

ה. תנאי גרירה לפי דגם מנוע:

קוד	תנאי גרירה	דגם מנוע	
		D2066LF67	D2066LF68
211	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים במשקל עד	18000	
210	רשאי לגרור גרור בעל 2 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד	19000	
223	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים במשקל עד	25000	20300
228	רשאי לגרור גרור בעל 3 סרנים עם מתלה אויר במשקל עד	27000	26800

הערה: יש לוודא שהמשקל המחובר המתקבל קטן או שווה למשקל המחובר בתווית זיהוי יצרן.

ו. מקום אמצאם של סימני היכר:


מקום ברכב	אופן ההתקנה	סימני ההיכר
תא נהג, משקוף האחורי של דלת ימנית	צמודה	טבלת זיהוי הרכב
מסגרת הימנית, מהצד, ליד גלגל ימני קדמי	טבוע מקורית	מספר שלדה
בחלקו שמאלי קדמי של המנוע	יוטבע ע"י היבואן	דגם ומספר מנוע
בחלקו שמאלי קדמי של מנוע	צמודה	טבלת זיהוי מנוע

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום / התקנה הפריטים הבאים:
1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC +76/756 / 91/663.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מת"י 6234.
3. התקנת " כנפיים " בגלגלים (מגיני בוץ) לפי תקן 91/226/EEC.

ח. הוראות משנים קודמות:

שנה קלנדארית	מס' הוראה
2014	14-3276

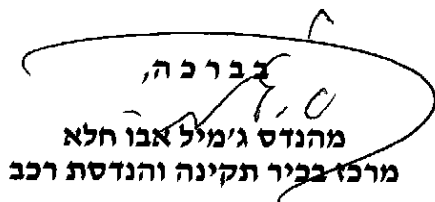

מנהנדס ג'מיל אבו חלא
מרכז בכיר תקינה והנדסת רכב

העתקים: יבואן, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור