

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031
טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

תאריך: ז' טבת, תשע"ח
25 דצמבר, 2017
תיק : דאף משא כללי
מס"ד : 29598317

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ם, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 17-3132

הנדון: אישור רישום רכב משא תוצר - דאף (הולנד)

דגם FAQ CF410AH, FAQ CF430DH, FAQ CF450AH, FAQ CF480DH, FAQ CF530DH

כלי רכב שפריטיהם ר"מ מאושרים לרשום לשנה קלנדארית 2017.

א. פרטי רכב כלליים:

2017		שנה קלנדארית:			דאף - הולנד		תוצר וארץ הרכבה:		
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)		הנעה	משקל כולל מותר וכושר משא של הסרנים [ק"ג]			סוג תא נהג (מעל המנוע)	סווג רכב (N3)	דגם המנוע	דגם הרכב
			אחורי	קדמי	כללי				
צמיגים בסרן קדמי + אחורי היגוי	צמיגים בסרן אחורי	8x2	26000	7500	32000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX11 300H2	FAQ CF410AH
								MX13 315H2	FAQ CF430DH
385/55R22.5 (160J)	315/80R22.5 (150K)	4	26000	7500	32000	בודד או עם תא שינה	מסחרי	MX11 330H2	FAQ CF450AH
								MX13 355H2	FAQ CF480DH
385/65R22.5 (160J)		10						MX13 390H2	FAQ CF530DH


הרכב אושר לפי תעודת WFTA מס' e4*2007/46*0102 (יש לוודא שמספר זה מופיע בטבלת זיהוי של הרכב)

הבהרות: בדגם משאית מנוע MX11 מסומן ע"י אות "AH" לאחר הספק ובמנוע MX13 על ידי אות "DH".

ב. תחום מרכזי הכובד בהתאם לרוחק סרנים [ס"מ]:

רוחק סרנים [ס"מ]	560	505	470
מיקום מרכז הכובד [ס"מ]			
ללא תא שינה	36-73	34-67	31-62
תא שינה	35-72	33-66	30-61
רוחק סרנים לצורך חישוב חלוקת העומסים [ס"מ]	557	502	467
רוחק סרנים לצורך חישוב שלוחה אחורית [ס"מ]	700	645	610

הערה: שלוחה אחורית נמדדת ממרכז הסרן האחורי. אורך שלוחה אחורית לא יעלה על 60% מרוחק הסרנים.

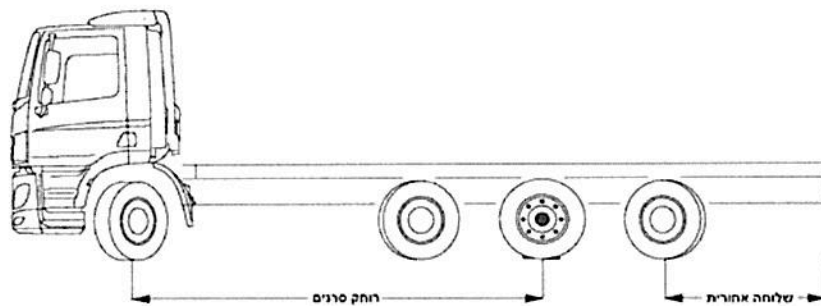

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור



דף מס' 2 להוראה מס' 17-3132

ג. סימני היכר של הרכב:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12-17
XLR			A	K	M4	1 או 3		0	C או 0	G או E	123456
קוד היצרן וארץ ההרכבה (הולנד)			קוד סוג הרכב	קוד סוג הנעה	קוד סדרה	1 מנוע MX11 3 מנוע MX13		קוד סוג תא ההגה	ללא משמעות	קוד מפעל ההרכבה (הולנד)	מספר רץ

ד. פרטי המנוע:

קוד מנוע המופיע במס' שילדה	סוג דלק	מומנט [סל"ד/נ"מ]	הספק [סל"ד/כ"ס(קו"ט)]	קיבול צלי [סמ"ק]	מס' צילי	דגם	תוצר
1	סולר (*)	2100/900-1125** 2000/900-1400	300(408)/1600	10837	6	MX11 300H2	דאף
		2300/900-1125** 2200/900-1400	330(449)/1600			MX11 330H2	
2300/900-1125** 2150/900-1365		315(428)/1600	12902	MX13 315H2			
2500/900-1125** 2350/900-1365		355(483)/1600		MX13 355H2			
2600/1000-1460** 2500/1000-1425		390(530)/1675		MX13 390H2			

**בהילוך הגבוה של תיבת הילוכים עם הילוך ישיר ובשני ההילוכים הגבוהים של תיבת ההילוכים עם הילוך סופי מהיר ה. תנאי גרירה והגבלות לרישום ברישיון הרכב:

קוד	תנאים והגבלות
84	מצויד במתלה אוויר.
204	אורך רכב מחובר לא יעלה על 18.75 מטר.
201	רשאי לגרור גרור במשקל עד * _____ (** אך לא יעלה על 14000 ק"ג).
1501	משקל כולל מורכב עד 46000 ק"ג.

הערה: * ייקבע בהתאם לטבלת זיהוי יצרן הרכב (משקל מחובר פחות משקל כולל).
** במקרה ומשקל הגרור המתקבל עולה על המשקל המירבי הרשום בסוגרים יירשם המשקל שבסוגרים.

ו. מקום הימצאותם של סימני ההיכר:

סימני ההיכר	אופן ההתקנה	מקום ברכב
טבלת זיהוי הרכב	צמודה	משקוף של דלת ימין, חלקו האחורי
מספר שלדה	טבוע מקורית	מסגרת הימנית, מהצד, מאחרי גלגל ימני קדמי
טבלת זיהוי מנוע	צמודה	חלקו ימני קדמי של המנוע
מס' מנוע	טבוע מקורית	בצדו השמאל של המנוע בחלק אחורי.
דגם מנוע	טבוע ע"י יבואן	מנוע MX11 – בצד ימין של המנוע במרכז. מנוע MX13 – בצד ימין של המנוע בחלק אחורי (הטבעה של דגם מנוע בשתי שורות) או בחלק אחורי מרכז.

ז. מידע ודרישות נוספות לרישום הרכב:

חובת קיום/ההתקנה פרטים הבאים:
1. התקנת תאורה לאורך שני צידי המרכב, לפי תקן EEC + 76/756 / EEC 91/663 ועדכוניהם.
2. התקנת הגנה תת-רכבית בצידי הרכב, לפי תקן EEC73 או תקן ישראלי מתיי 6234.
3. התקנת "כנפיים" בגלגלים (מגיני בוץ), לפי תקן EEC 91/226/ ועדכוניהם.

ח. הערות:

1. נא לוודא כי דגם הרכב והמנוע מופיעים גם בטבלת זיהוי הרכב. (יבואן הרכב מסמן את הדגם בטבלה).
2. נא לוודא התקנת מדבקה על מיכל אוריאה הכוללת מסגרת ירוקה בגודל 40x60 מ"מ וכתובית "אוריאה".

ט. הוראות משנים קודמות:

מס' הוראה	שנה קלנדארית
15-3095	2015
16-3069	2016

בברכה,
מהנדס ג'מיל אבו חלא
ראש תחום תקינה

העתק: יבואן הרכב, תיק

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור