

מדינת ישראל



משרד התחבורה
והבטיחות בדרכים

לשכת סמנכ"ל בכיר לתנועה
אגף הרכב ושרותי תחזוקה
מחלקת התקינה

רח' המלאכה 8, ת"א, ת.ד. 57031

תאריך : ו' שבט תשע"ז
02 פברואר 2017
תיק : גרורים עד 3500 ק"ג
מס"ד : 02790817

טלפון : 03 - 5657122
פקס : 03 - 5657123

אל: משרדי רישוי מחוזיים י-ס, ת"א, חיפה, ב"ש

הוראה מס' 17-7018

הנדון: אישור רישום גרור תוצרת "ציקי תעשיות מתכת בע"מ" (ישראל)

באפשרותכם לרשום את כלי הרכב שפרטיו כדלהלן לשנה קלנדרית 2017:

א. פרטי רכב כלליים:

שנת קלנדרית: 2017	שנה קלנדרית:		ציקי תעשיות מתכת בע"מ (ישראל)			סוג רכב (O2)	דגם הרכב
	מס' סרנים	מס' גלגלים	משקל מותרים כללי, סרנים וכף ריתום [ק"ג]				
מידת צמיגים (קוד עומס ומהירות)			כף ריתום	כללי	סרן		
בהתאם לשרטוט מס' 1200-1/17 המצי"ב	2	1	100	1200	1200	* גרור פתוח (450) * גרור סגור (460)	ZK 1200

* מ.עצמי מקסימלי מותר לגרור פתוח 400 ק"ג ולגרור סגור 600 ק"ג.

ב. **מידות הרכב:** בהתאם לשרטוט מס' 1200-1/17 של י.ג. דורמן המצי"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהוראה זו.

ג. **ציוד הרכב:** בהתאם לתקנות התעבורה והוראות האגף.

ד. זיהוי רכב לפי מספר השלדה:

1-3	4	5	6-7	8	9	10	11	12-14	15-17
KG9	2	P	13	B	1	H	1	069	XXX
תוצר (ישראל)	משקל גרור (מעל 750 ק"ג)	סוג מרכב	קוד דגם	סוג סרנים ובלמים	ללא משמעות	שנה קלנדרית 2016	ללא משמעות	קוד יצרן	מספר רץ

ה. תנאי הרישיון:

קוד	תנאים והגבלות
601	ייגרר ע"י רכב המורשה לגרירה שמשקלו העצמי לצורכי גרירה 1596 ק"ג לפחות.
602	ייגרר ע"י רכב משא בעל משקל כללי מותר 2304 ק"ג לפחות או בהתאם לכושר הגרירה הרשום ברישיון הרכב הגורר.
604	רוחב הגרור לא יעלה על רוחב הרכב הגורר מעבר ל- 20 ס"מ מכל צד.
-	אין להסיע נוסעים בגרור.

ו. הערות:

- אב-טיפוס של הגרור נבדק ע"י מעבדת רכב אריאל תעודת בדיקה מס' 17/01-3088-00 מיום 1.2.2017.
- טבלת הזיהוי צמודה למרכב בחלק הקדמי הימני.
- מס' השלדה טבוע מקורית על ארוכת השלדה הימנית.

ב ב ר כ ה,

מהנדס שמעון עובדיה


שמעון עובדיה
מרכז בכיר תקינה

העתק: יצרן גרור

תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור

תאריך	אישר	תאור השינוי	הוראת שינוי ' מס	מהדורה

17-7018

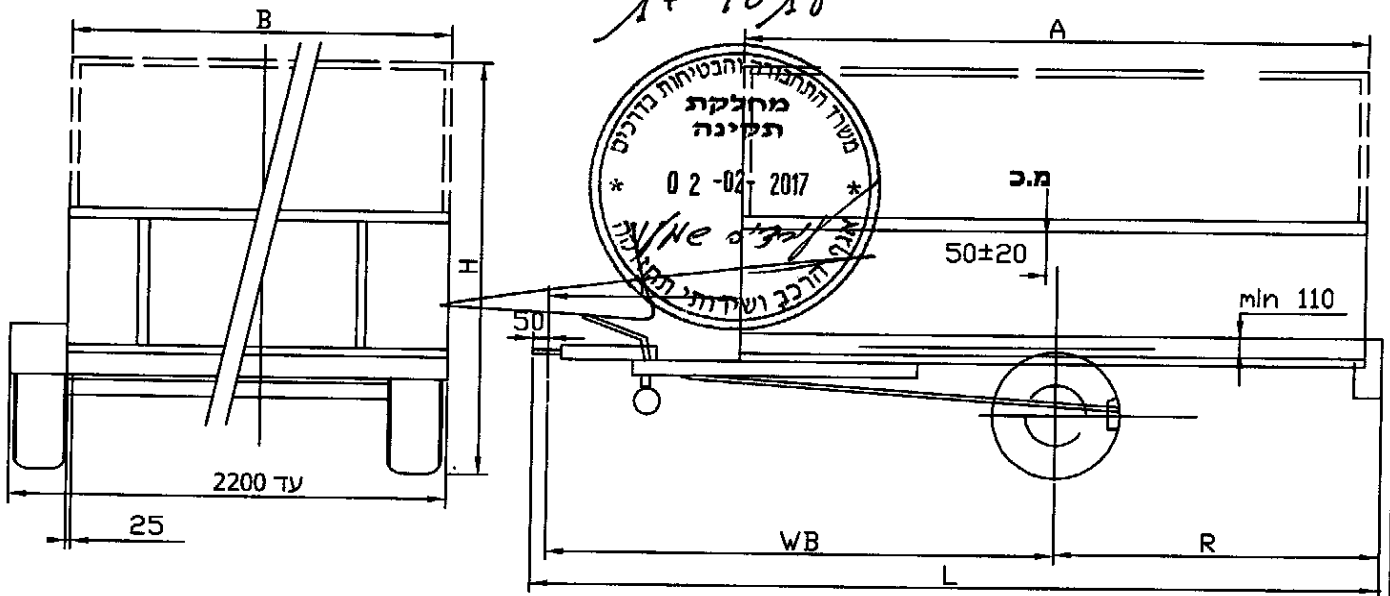

הערות:

ארגז פתוח או סגור עם/בלי דפנות או דלתות או משטח עם/בלי שלד לכיסוי ברונט וכד
 צמיגים מתחת למרכב או בצדדים עם כנפים עם/בלי מגלשי עליה
 גובה כף ריטום 430±35 מ"מ
 משקל כולל 1200 ק"ג
 סיבולת כללית למידות ±50
טבלת מידות

עמי אובדן קרוב
 Michael Kharvitz - Dept. Eng.
 ג.ה. התקנים 49964

**מפרט:
צמיגים:**

155/70R12C(104N) 165R14C(97N)
 175R14C(101R) 185R14C (102R)
 155R13C(90Q) 165R13C(94R)

שטח מירבי למרכב - 4.8 מ"ר

סרן אחורי:

תוצרת: KNOTT ; דגם: VGB13H
 תוצרת: ALKO ; דגם: B1200-5
 תוצרת: BPW ; דגם: CB1355

בלמים:

בלם דחיפה באנרציה
 תוצרת: KNOTT ; דגם: KFL14
 תוצרת: AL-KO ; דגם: 161S
 תוצרת: BPW ; דגם: ZAF1.15

אפ"ש	אורך ארגז	שלוחה אחורית	רוחק סרנים	אורך כללי		ארגז בין הגלגלים			ארגז מעל הגלגלים		
				Y	L	רוחב ארגז מ- (min)	רוחב ארגז עד (max)	גובה כללי עד	רוחב ארגז מ- (min)	רוחב ארגז עד (max)	גובה כללי עד
1	2600	1330	2440	1170	3770	1200	1800	2500	1400	1800	2000
2	2700	1380	2590	1275	4010	1200	1700	2500	1400	1700	2000
3	2760	1380	2590	1220	4010	1200	1700	2500	1400	1700	2000
4	3060	1480	2880	1300	4390	1200	1540	2500	1400	1560	2000
5	3110	1550	2800	1230	4390	1200	1540	2500	1400	1540	2000

גרור פתוח

טבלת עומסים לפי אפ"ש 1			
פירוט	טבעת	סרן	כללי
עצמי	30	270	300
מטען	18	882	900
סה"כ	48	1152	1200
מותר	100	1200	1200

גרור סגור

טבלת עומסים לפי אפ"ש 1			
פירוט	טבעת	סרן	כללי
עצמי	30	370	400
מטען	16	784	800
סה"כ	46	1154	1200
מותר	100	1200	1200

גרור סגור

טבלת עומסים לפי אפ"ש 5			
פירוט	טבעת	סרן	כללי
עצמי	50	550	600
מטען	1	599	600
סה"כ	51	1099	1200
מותר	100	1200	1200

גרור פתוח/סגור 1200 kg
 דגם: ZK1200

היידון:

י.ג.דורמן שרותים הנדסיים בע"מ

קנה מידה ללא	תאור הרכב ו/או מתקן			תאריך	חתימה	שם	תפקיד
	שנת יצור	סוג	תוצר:				
שרטוט מס': 1200-1/17	2017	גרור	ציקי-תעשיות מתכת בע"מ	20.01.2017		ציקי	מנהל טכני
				20.01.2017		מיכאל	אישר
1 ז"ף מס -	מס' שלדה: KG92P13B1H1069xxx						
1 מתוך -						20.01.2017	